



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

- размеры: 246x110x124, 245x110x156
- функции света: ближний, дальний, габаритный, указатель повор.
- маркировка функции: HC/R, A, 5, 1
- движение: правостороннее
- ведущее число: 12.5
- источник света: H4, T4W, P21W
- максимальная мощность: 75/70W, 4W, 21W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- класс защиты: IP55
- материал корпуса: пластик
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Версия с нижним креплением устанавливается на кузове автомобиля только в стоячем положении.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Детали, полезные при установке:

штекер Deutsch DT06-6S 6-контактный - кат. № A.07131

Запчасти:

передне-боковой указатель поворота - кат. № LK1.24000

Аналоги Cobo:

C - 05.1233.0000, D - 05.1235.0000


Примеры использования:

- строительно-дорожные машины
- экскаваторы
- погрузчики
- сельскохозяйственные комбайны

Рекомендуемое использование:

- A - снегоуборочные машины
- B - специальные средства передвижения: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach





РАЗМЕРЫ

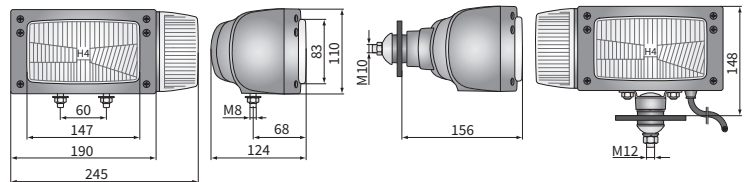

Конфигурация контактов

- A. Масса
- B. Ближний свет
- C. Дальний свет

- D. Габаритный огонь
- E. Указатель поворота
- F. Свободный



| Номер по каталогу | Код омологации | Опции | | | | | | | | | | Применение рекомендуемое | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------|--------|-------|---------|------|---|
| | | указатель поворота | Оснащение | | Разъемы | | конфигурация контактов | | Способы крепления | | Сторона | | | | | | | | | |
| | | | лампа H4 12V | лампа H4 24V | лампа T4W | лампа P21W | крюштейн-дольный | провод 0,25 м | провод 1,7 м | провод 3 м | разъем DT06-6S | AMP Faston 250 | Deutsch DT | вертикально вверх | вертикально вниз | правая | левая | Аналоги | Собо | |
| REPR1.24259 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | A |
| REPR1.24269 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | A |
| REPR1.24258 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | A |
| REPR1.24268 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | A |
| REPR1.24261 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ 1A | | ✓ | ✓ | | | | B |
| REPR1.24260 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ 1A | | ✓ | ✓ | | | | B |
| REPR1.24291 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ 1B | | ✓ | ✓ | | | | |
| REPR1.24292 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ 1B | | ✓ | ✓ | | | | |
| REPR1.24235 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| REPR1.24234 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | |

| Номер по каталогу | Код омологации | Опции | | | | | | | | | | Применение рекомендуемое | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------|--------|-------|---------|------|---|
| | | указатель поворота | Оснащение | | Разъемы | | конфигурация контактов | | Способы крепления | | Сторона | | | | | | | | | |
| | | | лампа H4 12V | лампа H4 24V | лампа T4W | лампа P21W | крюштейн-дольный | провод 0,25 м | провод 1,7 м | провод 3 м | разъем DT06-6S | AMP Faston 250 | Deutsch DT | вертикально вверх | вертикально вниз | правая | левая | Аналоги | Собо | |
| REPR1.24203 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 1B | | ✓ | | ✓ | | | | B |
| REPR1.24207 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 1A | | ✓ | | ✓ | | | C | B |
| REPR1.24217 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 1A | | ✓ | | ✓ | | | C | B |
| REPR1.24206 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 1A | | ✓ | | ✓ | | | D | B |
| REPR1.24216 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 1A | | ✓ | | ✓ | | | D | B |
| REPR1.24205 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 6A | | ✓ | | ✓ | | | | |
| REPR1.24215 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 6A | | ✓ | | ✓ | | | | |
| REPR1.24204 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 6A | | ✓ | | ✓ | | | | |
| REPR1.24214 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 6A | | ✓ | | ✓ | | | | |
| REPR1.24221 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 1A | | ✓ | | ✓ | | | | |
| REPR1.24220 | 013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ 1A | | ✓ | | ✓ | | | | |