



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 100x100x91
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- угол луча: 63° x 45°
- класс защиты: IP66, IP69K
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: AMP Faston 250
- другие: амортизатор
- ручка (опция)
- выключатель (опция)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Популярные среди пользователей фары, дающие много возможности применения.

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.




Предлагается большой выбор разъемов и монтажных кронштейнов. Могут устанавливаться в любом положении.

Части полезные при монтаже:
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

Запчасти:
выключатель - кат. № WYL1.46300
герметичная втулка - кат. № A.28500

Аналоги Hella:
A - 1GA 007 506-451 C - 1GA 996 150-021
B - 1GA 007 506-011 D - 1GA 007 506-021

РАЗМЕРЫ

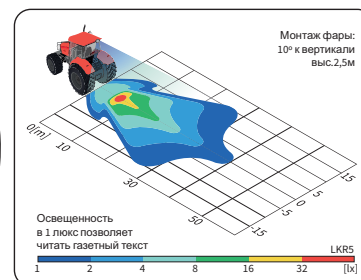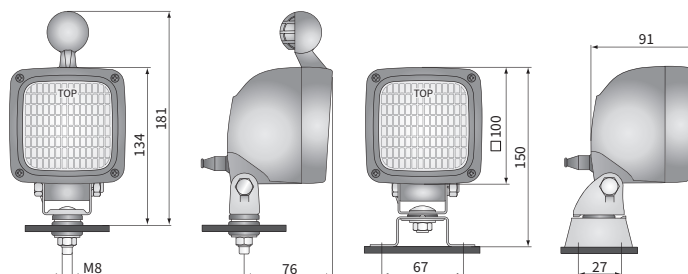

Номер по каталогу	Класс защиты		Оснащение							Кронштейн		Аналоги	
	IP66	IP69K	амортизатор	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	втулка	герм. втулка	разъем AMP Faston	M8	omega	Hella
LKR5.24765	✓	✓	✓						✓	✓		A	
LKR5.24866	✓	✓	✓	✓					✓	✓		A	
LKR5.24867	✓	✓	✓		✓				✓	✓		A	
LKR5.39900	✓	✓	✓				✓		✓	✓		B	
LKR5.24775	✓	✓	✓						✓	✓		B	
LKR5.24876	✓	✓	✓	✓					✓	✓		C	
LKR5.39901	✓		✓				✓		✓	✓			
LKR5.39902	✓		✓	✓			✓		✓	✓			
LKR5.24768	✓	✓	✓			✓			✓	✓		D	
LKR5.39904	✓		✓		✓	✓			✓	✓			
LKR5.24779	✓		✓					✓		✓			
LKR5.24777	✓		✓					✓		✓			
LKR5.39910	✓		✓			✓	✓			✓			
LKR5.24778	✓		✓					✓		✓			