



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 138x78x60
- функции света: п_туманный, дальний
- маркировка функции света: B, HR
- ведущее число: 12,5
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- класс защиты: IP54
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- цвет стекла: белый, желтый
- установка: кронштейн
- встроены разъемы: -
- другие (опции): опакровка блистер



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в висячем положении.

Изделия серии HM1 заменено рефлекторными фарами серии HM2, которые отличает более высокая герметичность.



Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Части полезные при монтаже:

штекер AMP Superseal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137

штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

РАЗМЕРЫ

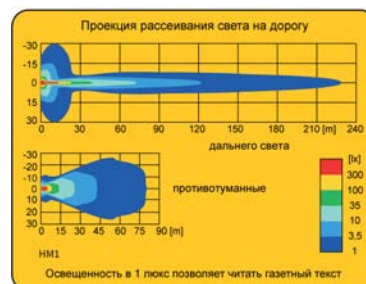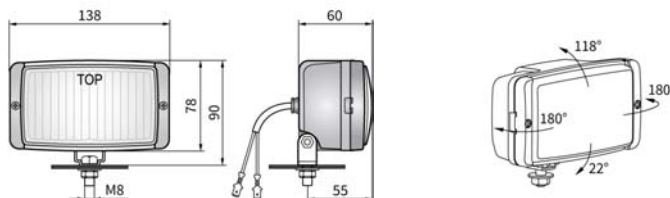

Номер в каталоге	Код омологации	Функции света			Цвет стекла	Цвет стекла			Освещение	Разъемы				Сторона	Применение	Упаковка / шт.	Упаковка / шт.	
		п_туманный	дальний	габаритный		белый	голубой	желтый		лампа H3 12V	лампа H3 24V	защитная решетка	защитная крышка				провод 0,15 м	провод 0,5 м
HM1.07229	072	✓			✓												1	
HM1.07630	072	✓			✓												1	
HM1.08031	072	✓			✓											2		
HM1.28631	072	✓			✓											2		
HM1.08432	072	✓			✓											2		
HM1.07429	072	✓															1	
HM1.07830	072	✓															1	
HM1.08231	072	✓															2	
HM1.08632	072	✓															2	
HM1.07329	073		✓		✓												1	
HM1.07730	073		✓		✓												1	
HM1.08131	073		✓		✓												2	
HM1.21831	073		✓		✓												2	
HM1.08532	073		✓		✓												2	
HM1.07529	073		✓															1
HM1.07930	073		✓															1
HM1.08331	073		✓														2	
HM1.08732	073		✓														2	