



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 87 \times 72$
- световой поток модуля LED: 2000 лм, 1500 лм, 1000 лм
- световой поток фары: 1600 лм, 1200 лм, 800 лм
- максимальная мощность: 21W, 18W, 14.5W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC
- источник света: 4 x LED
- цветовая температура: 5700-7000K
- угол луча: 35°, 58°
- класс защиты: IP67, IP69K
- рабочая температура: -40°C - +80°C
- материал корпуса: алюминий/пластик
- материал стекла: пластик
- встроены разъемы: AMP SuperSeal 1.5, Deutsch DT
- другие: защиты:
 - от перегрева
 - от обратной полярности



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.



Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства.

Можно установить версию разъема с проводом (по запросу).

Части полезные при монтаже:
 штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № А.07135
 штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № А.07137

РАЗМЕРЫ

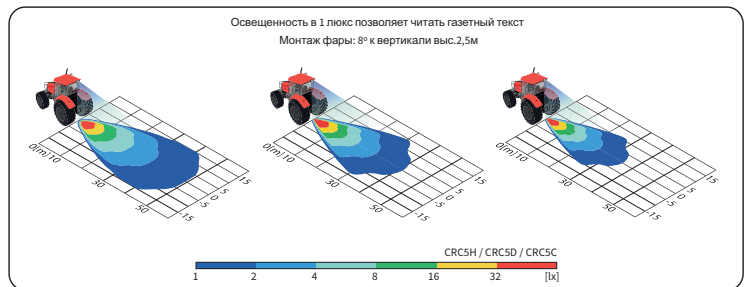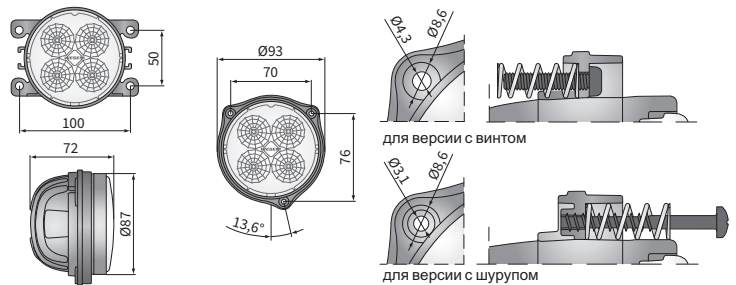

Номер по каталогу	Световой поток			Угол пучка	Класс защиты	IP67	IP69K	Оснащение	провод 0.5 м	провод 0.15 м	Кронштейн	3 шурупы	3 болты	4 болты	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
	2000 лм	1500 лм	1000 лм															
CRC5K.54825	✓			✓	✓	✓	✓											
CRC5K.54828	✓																	
CRC5K.54820	✓			✓		✓	✓											
CRC5H.53320	✓			✓		✓	✓		✓									
CRC5H.53325	✓				✓	✓	✓			✓								
CRC5H.53326	✓				✓	✓	✓			✓								
CRC5H.53328	✓				✓	✓	✓									✓		
CRC5H.53321	✓				✓	✓	✓		✓									
CRC5D.51620		✓			✓	✓	✓		✓									
CRC5D.51625		✓			✓	✓	✓			✓								
CRC5D.51623		✓			✓	✓	✓								✓			
CRC5D.51627		✓			✓	✓	✓									✓		
CRC5D.51622		✓			✓	✓	✓		✓									

Номер по каталогу	Световой поток			Угол пучка	Класс защиты	IP67	IP69K	Оснащение	провод 0.5 м	провод 0.15 м	Кронштейн	3 шурупы	3 болты	4 болты	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
	2000 лм	1500 лм	1000 лм															
CRC5D.51626		✓			✓	✓	✓											
CRC5D.51624		✓																
CRC5D.51628		✓			✓	✓	✓											
CRC5D.51621		✓							✓									
CRC5C.51520			✓															
CRC5C.51525			✓															
CRC5C.51523			✓															
CRC5C.51527			✓															
CRC5C.51522			✓						✓									
CRC5C.51524			✓															
CRC5C.51526			✓															
CRC5C.51528			✓															
CRC5C.51521			✓						✓									