

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 104x120x100
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: FF
- угол луча: 45°, 24-45° x 25-46°
- класс защиты: IP66, IP69K
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: AMP Faston 250
- другие: амортизатор
ручка (опция)
регулировка светового пучка (опция)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.




Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в висячем положении.

Благодаря регулированию ширины светового пучка, могут давать как короткий (схожий с фарами рабочего света), так и длинный (схожий с противотуманными фарами) пучок света.

Части полезные при монтаже:

штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

РАЗМЕРЫ

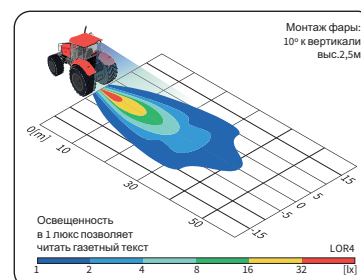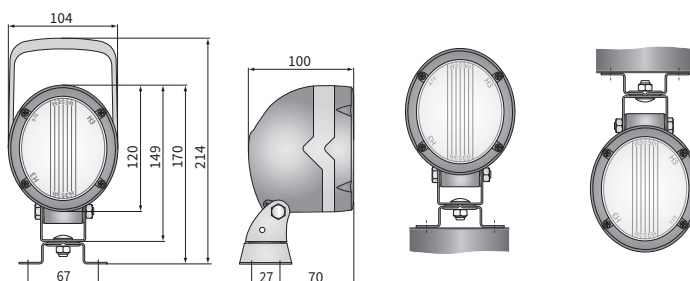

Номер по каталогу	Кат. № Hella	Класс защиты		Опции	настройка пучка	Угол пучка	45°	24-45° x 25-46°	Оснащение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	амортизатор	кронштейн омега	разъем AMP Faston	Упаковка / шт.	картон
		IP66	IP69K														
LOR4.39020	1GM 996 134-027	✓	✓			✓							✓	✓	✓	1	1
LOR4.39021	1GM 996 134-027	✓	✓			✓			✓				✓	✓	✓	1	1
LOR4.39022	1GM 996 134-071	✓	✓			✓				✓			✓	✓	✓	1	1
LOR4.39030	1GM 996 134-241	✓	✓			✓					✓		✓	✓	✓	1	1
LOR4.39031	1GM 996 134-241	✓	✓			✓			✓		✓		✓	✓	✓	1	1
LOR4.39032	1GM 996 134-241	✓	✓			✓				✓	✓		✓	✓	✓	1	1
LOR4.39000		✓			✓		✓						✓	✓	✓	1	1
LOR4.39001		✓			✓		✓		✓				✓	✓	✓	1	1
LOR4.39010		✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	1	1
LOR4.39011		✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	1	1
LOR4.39012		✓			✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	1	1