

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: 156x92x85
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- угол луча: 47° x 17°
- класс защиты: IP66
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: -
- другие: полупроницаемая мембрана
ПК рассеиватель (опция)
опакровка блистер (опция)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ




Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.

Места установки: отдельно стоящее на кузове автомобиля. Могут устанавливаться как в стоячем, так и в висячем положении.

В версии с поликарбонатным рассеивателем не следует использовать лампу мощностью больше 55W.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

РАЗМЕРЫ

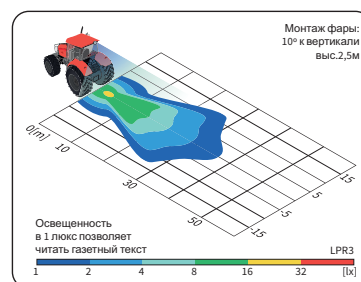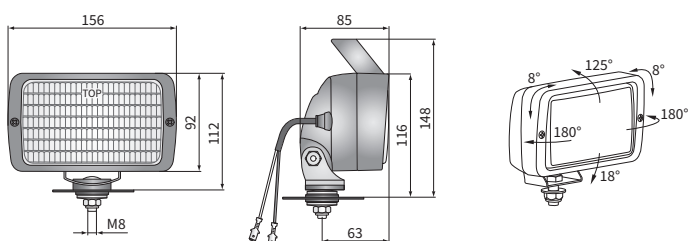

Номер по каталогу	Кат. № Hella	Кат. № Cobo	Оснащение						Разъемы				Упаковка / шт.	блистер	картон	
			лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	кронштейн омега	провод 0,15 м	провод 0,25 м	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5				Cap / Pin
LPR3.21782	1GA 998 522-007	05.0842.0000						✓							1	
LPR3.30182	1GA 998 522-007	05.0842.0000														1
LPR3.31580	1GA 998 522-007	05.0842.0000	✓					✓								1
LPR3.31582	1GA 998 522-177	05.0842.0000	✓					✓								1
LPR3.21792	1GA 998 522-177	05.0842.0000		✓				✓								1
LPR3.31583			✓					✓				✓	2			1
LPR3.29582							✓	✓						1		
LPR3.30282					✓	✓	✓	✓								1
LPR3.30283					✓	✓	✓	✓								1
LPR3.38682							✓	✓								1
LPR3.31282					✓	✓	✓	✓								1