



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры: 100x100x76
 световой поток модуля LED: 3000 лм, 2500 лм, 2000 лм, 1500 лм
 световой поток фары: 2400 лм, 2000 лм, 1600 лм, 1200 лм
 максимальная мощность: 30W, 29W, 25W, 19W
 номинальное напряжение: 12V-24V DC, 12V-48V DC
 допустимое напряжение питания: 10.5V-30V DC, 10.5V-60V DC
 источник света: 6 x LED
 цветовая температура: 5000-7000K
 угол луча: 6°
 класс защиты: IP67, IP69K
 рабочая температура: -40°C - +80°C
 материал корпуса: алюминий/пластик
 материал стекла: пластик
 встроены разъемы: Deutsch DT
 другие: защиты:
 • от перегрева
 • от обратной полярности
 кронштейн из стали Inox



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Они не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.

Требуют соблюдения надлежащей полярности.


Запчасти:

держатели - кат. № CAR3.50600


рукоятка - кат. № AR.54324

магнит неодимовый $\phi 89/500N$ (1 шт.) - кат. № CAR4.51320

РАЗМЕРЫ

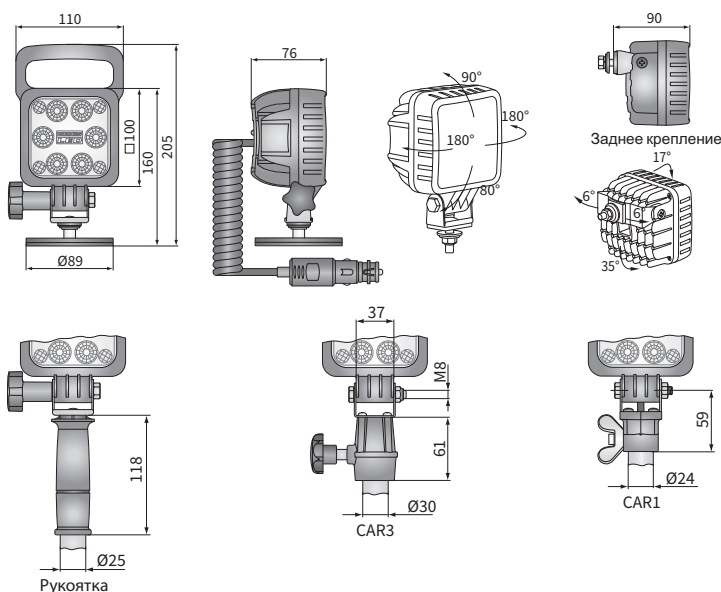

Освещенность в 1 люкс позволяет читать газетный текст.

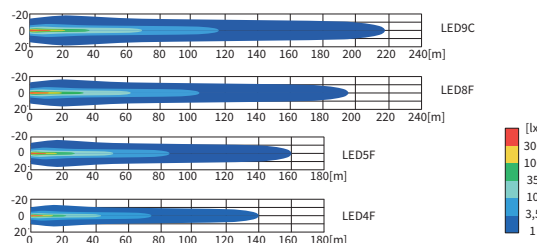

Номер по каталогу	Световой поток	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм	Освещение	модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V-48V	ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Способы крепления	любой вертикально вверх	задний	Кронштейн магн. неодим.	CAR3	рукоятка	M8	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED9C.53994	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
LED9C.53995	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
LED9C.53919	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
LED9C.53925	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
LED9C.53987	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED8F.51094		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
LED8F.51095		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
LED8F.51040		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
LED8F.51025		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED8F.51086		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Номер по каталогу	Световой поток	3000 лм	2500 лм	2000 лм	1500 лм	Освещение	модуль LED 12V-24V	модуль LED 12V-48V	ручка	провод 0.5 м	провод 8 м	выключатель	штекер прикурива	Способы крепления	любой вертикально вверх	задний	Кронштейн магн. неодим.	CAR3	рукоятка	M8	Разъемы	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LED8F.51087		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
LED5F.47994			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED5F.47995				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED5F.47940				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED5F.47925					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED4F.47890					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED4F.47891					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED4F.47888					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED4F.47889					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED4F.47894					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
LED4F.47825					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								