



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 84 \times 97$
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: FF
- угол луча: $40^\circ \times 22^\circ$
- класс защиты: IP66, IP69K
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Фары универсальные предназначены для небольших ниш или с небольшим количеством пространства для установки.

Предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест позволяющих поставить указанное напряжение.


Фары в версии с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем, так и в висячем положении.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Части полезные при монтаже:

- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

РАЗМЕРЫ

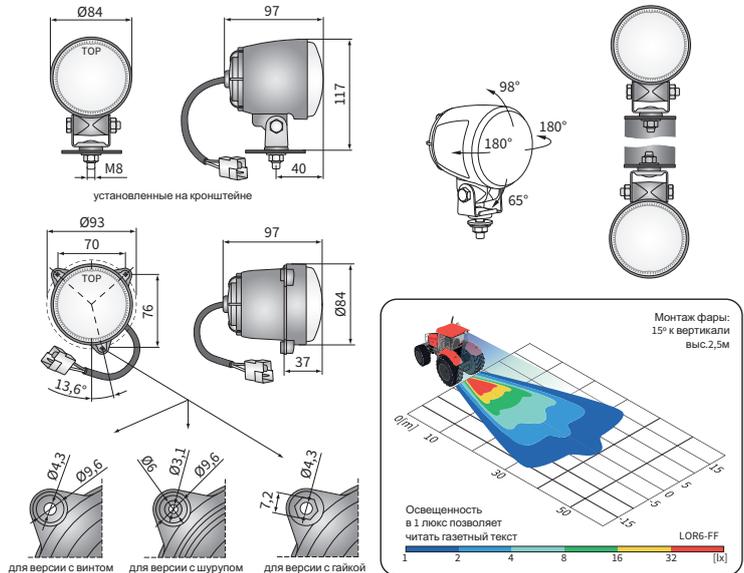

Номер по каталогу	Кат. № Hella	Кат. № Cobo	Класс защиты		Оснащение	Способы крепления				Разъемы			Упаковка / шт.	картон
			IP66	IP69K		в ниши	вертикально вверх	подвесной	Кронштейн	M8	3 болты	3 шурупы		
LOR6.41557	1G0 996 176-111	05.1190.0000	✓	✓			✓	✓			✓		2	1
LOR6.41558			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41551	1G0 996 176-001		✓	✓			✓	✓			✓		2	1
LOR6.41552			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41584			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41553			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41556			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41571	1G0 996 176-021		✓	✓		✓				✓			2	1
LOR6.41572			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41561	1G0 996 176-021		✓	✓		✓				✓			2	1
LOR6.41562			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41567			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41586			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41585			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41542			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41564			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1
LOR6.41576			✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	1