



ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

- размеры: $\phi 84 \times 97$
- функции света: п_туманный, дальний
- маркировка функции: B, HR
- ведущее число: -, 12.5
- источник света: H3
- максимальная мощность: 70W
- номинальное напряжение: 12V-24V DC
- оптика: стандартная
- класс защиты: IP66
- материал корпуса: пластик
- цвет корпуса: черный
- материал стекла: стекло
- цвет стекла: бесцветный, голубой
- установка: M8, 3 болты, 3 гайки
- встроены разъемы: AMP Faston 250, Deutsch DT
- другие (опции): опакровка блистер



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ


Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства, вертикально на кузове. Фары в версии с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем, так и в висячем положении.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Части полезные при монтаже:

- штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135
- штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
- штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138

РАЗМЕРЫ

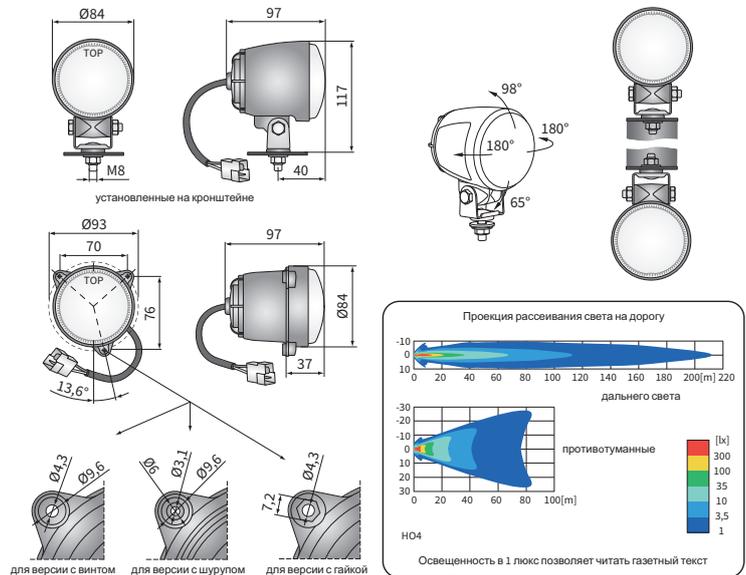

| Номер по каталогу | Код омологации | Функции света | | Цвет стекла | | Оснащение | Способы крепления | | | Кронштейн | Сторона | | | Разъемы | Упаковка / шт. | картон |
|-------------------|----------------|---------------|---------|-------------|---------|-----------|-------------------|--------------|--------------|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| | | п_туманный | дальний | бесцветный | голубой | | лампа H3 12V | лампа H3 24V | провод 0,2 м | | в ниши | вертикально вверх | подвесной | | | |
| HO4.41615 | 236 | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41611 | 236 | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41634 | 236 | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41631 | 236 | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41632 | 236 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41633 | 236 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41604 | 040 | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41609 | 040 | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41601 | 040 | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41602 | 040 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41606 | 040 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41618 | 040 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41617 | 040 | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41621 | 040 | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41622 | 040 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41654 | 040 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |
| HO4.41652 | 040 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 | |